



electric lighting concept

Nouveauté
2016



LUMAPHORE® LED 400XL – 230V



Le LUMAPHORE® 400 XL est le dernier né de la gamme LUMAPHORE® LED. Pour augmenter son éclairage au sol, 4 leds COB de forte puissance sont incorporées dans son socle translucide en polycarbonate. Le LUMAPHORE® LED 400XL développe plus de 47 000 Lumens pour 420 W soit un rapport de plus de 110 lumens par watt. Il sera apprécié par:

- Sociétés de Marquage au sol
- Les équipes d'Enrobés
- Les services de Secours
- La Sécurité Civile
- Les Canalisateurs
- Les Sociétés d'Autoroute
- ...

Avantages:

- 2400 m² pour 420 Watts
- Eclairage puissant au sol
- Allumage 100% immédiat
- Léger
- Robuste: ABS, Socle polycarbonate, diffuseur PMMA Choc
- Insensible aux Intempéries
- Hyper polyvalent dans ses applications





LUMAPHORE® LED 400 XL – Données Techniques

Caractéristiques Electriques

Nombre de modules LED	8 + 4 COB
Nombre de LEDs par module	88
Puissance totale d'éclairage	420 W
Puissance d'alimentation	445 W
Câble de branchement 3X1,5 ²	7 m
Durée de vie moyenne des LEDs	50000 hrs
Allumage instantané	oui

Caractéristiques de sécurité


Indice de Protection	IP44
Tenue au vent	NC
Haubanage perche	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	2400 m ²
Température de couleur	5000 °K
Nombre de Lumens /module/COB	4060/3700
Nombre de Lumens total	47280
Indice de Rendu des Couleurs	> 82

Caractéristiques Mécaniques

Diam.	22,5 cm
Longueur	91 cm
Poids	6,5 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 m
Temps de montage moyen	2 mn

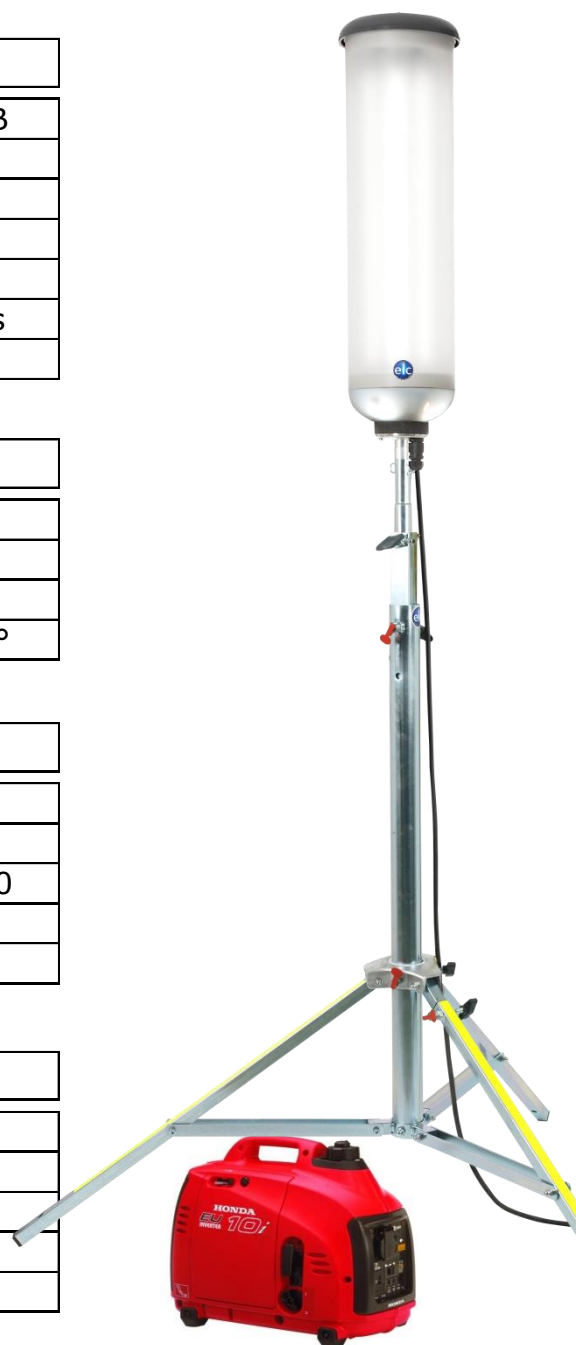

Groupe Honda EU10i – 1000 W

Accessoires & Options

Perche télescopique avec ou sans treuil
Interrupteur 180/360 ou ON/OFF/180/360
Fiche DS1, Manchon DIN...
Berceau de suspension
Support 15°
Groupe électrogène
PMMA colorisé



Flight case



Tubes colorisés